



ROBINET CU BILĂ PENTRU GAZ MxF, FLUTURE FIȘA TEHNICĂ



CONEXIUNE	TEMPERATURA	PRESIUNE	COD
1/2"x1/2"FxF	+60°C	30 bar	0401172
3/4"x3/4"FxF	+60°C	30 bar	0401173
1"x1"FxF	+60°C	30 bar	0401174


DESCRIERE

Robinetul cu bilă este robinet sferic cu acționare manuală. Scop: pentru instalarea în conducte ca un dispozitiv de închidere. Mediul de lucru: gaz metan, ulei, aplicații pneumatice sau hidraulice. Este exclusă instalarea în zone cu risc de îngheț.

Temperatura : +60°C


Presiunea maximă de lucru: 30 bar

MATERIALE

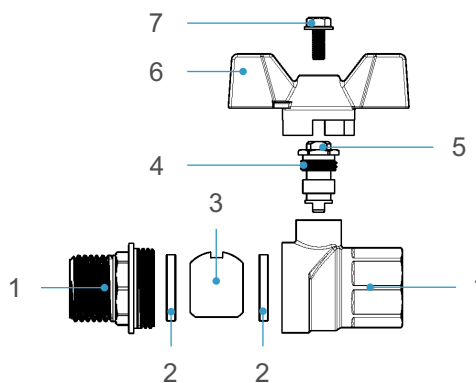

NR.	DESCRIERE	MATERIAL	CULOARE
1	CORP	ALAMĂ	METAL-ARGINTIU
2	GARNITURĂ	PTFE	ALB
3	BILĂ	ALAMĂ	METAL-ARGINTIU
4	O-RING	NBR	NEAGRĂ
5	PISTON	ALAMĂ	GALBEN-AURIU
6	MĂNER	ALUMINIU	GALBEN
7	ȘURUB	OȚEL ZINCAT	METAL-ARGINTIU

DIMENSIUNI

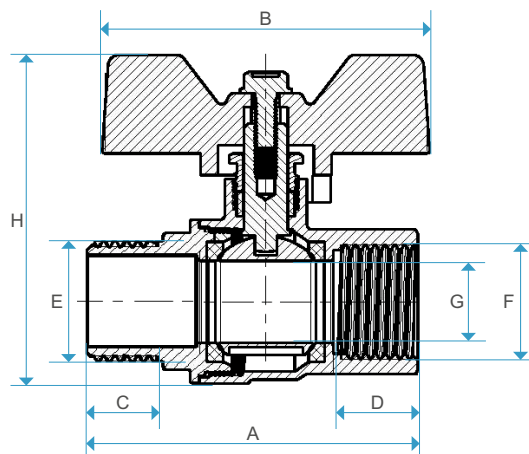

Cod	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (inch)	F (inch)	G (mm)	H (mm)	GREUTATE (gr)
0401172	61	60	12	13	1/2"	1/2"	13	60	161,5
0401173	75	73	15	18	3/4"	3/4"	19	67	260,5
0401174	85	73	17	18	1"	1"	24	78	430,0