



ROBINET SERVICIU
DIN INOX HYDRO-S
CU PORTFURTUN

FIȘA TEHNICĂ




CONEXIUNE	TEMPERATURA	PRESIUNE	COD
1/2" Mx3/4" M/15	+80°C	10 bar	0401471

DESCRIERE


Robinetul de sericiu este robinet sferic cu acționare manuală. Scop: pentru instalarea în conducte ca un dispozitiv de închidere. Mediul de lucru: apă, abur, ulei, aer comprimat. Posibilitatea conectării la furtun. Este exclusă instalarea în zone cu risc de îngheț. Temperatura maximă de lucru: +80°C
Presiunea maximă de lucru: 10 bar

MATERIALE

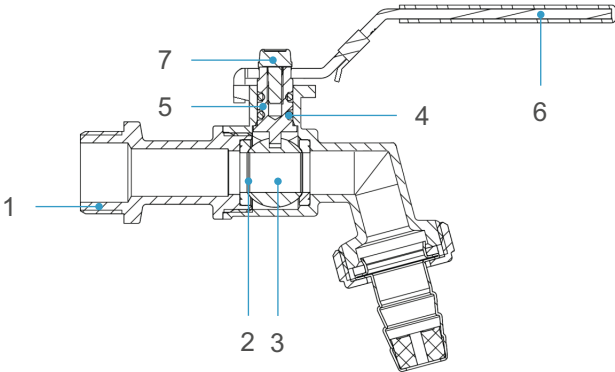

NR.	DESCRIERE	MATERIAL	CULOARE
1	CORP	INOX	METAL-ARGINTIU
2	GARNITURĂ	PTFE	ALB
3	BILĂ	INOX	METAL-ARGINTIU
4	O-RING	NBR	NEAGRĂ
5	PISTON	INOX	METAL-ARGINTIU
6	MĂNER	INOX	METAL-ARGINTIU/ALBASTRU
7	PIULIȚĂ	INOX	METAL-ARGINTIU

DIMENSIUNI

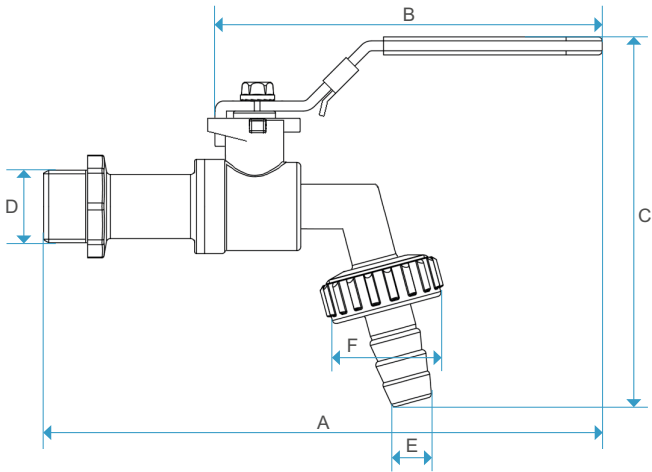

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (inch)	E (mm)	F (inch)	GREUTATE (gr)
145	103	90	1/2"	15	3/4"	226,8