

ROBINET CU BILĂ FxF, FLUTURE



FIȘA TEHNICĂ

CONEXIUNE	TEMPERATURA	PRESIUNE	COD
1/2"x1/2"FxF	+120°C	30 bar	0402171
3/4"x3/4"FxF	+120°C	30 bar	0402172
1"x1"FxF	+120°C	30 bar	0402173


DESCRIERE

Robinetul cu bilă este robinet sferic cu acționare manuală. Scop: pentru instalarea în conducte ca un dispozitiv de închidere. Mediul de lucru: apă, abur, ulei, aer comprimat, aplicații pneumatice sau hidraulice. Este exclusă instalarea în zone cu risc de îngheț.

Temperatura : +120°C


Presiunea maximă de lucru: 30 bar

MATERIALE

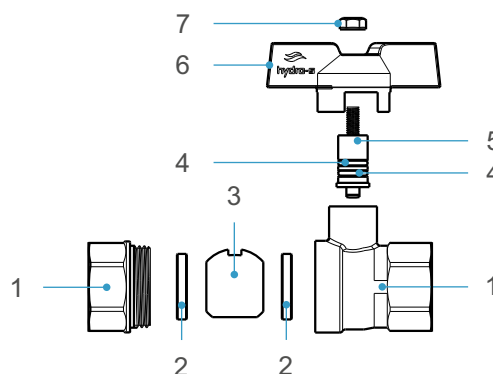

NR.	DESCRIERE	MATERIAL	CULOARE
1	CORP	ALAMĂ	METAL-ARGINTIU
2	GARNITURĂ	PTFE	ALB
3	BILĂ	ALAMĂ	METAL-ARGINTIU
4	O-RING	NBR	NEAGRĂ
5	PISTON	ALAMĂ	GALBEN-AURIU
6	MĂNER	ALUMINIU	ROȘU
7	PIULIȚĂ	OȚEL ZINCAT	METAL-ARGINTIU

DIMENSIUNI

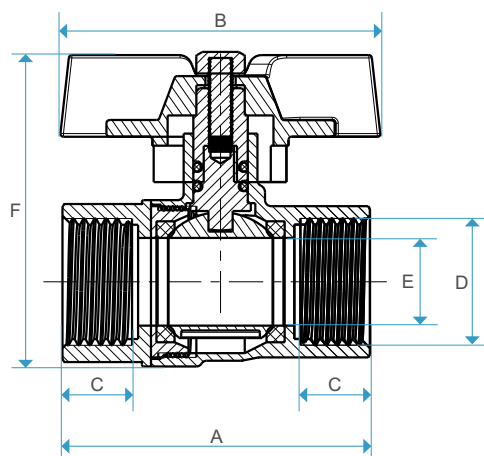

Cod	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (inch)	E (mm)	F (mm)	GREUTATE (gr)
0402171	46	47	10	1/2"	13	53	116,4
0402172	53	47	10	3/4"	17	58	172,7
0402173	66	61	14	1"	21	71	328,8