


ROBINET CU BILĂ
MxF, FLUTURE




FIȘA TEHNICĂ

CONEXIUNE	TEMPERATURA	PRESIUNE	COD
1/2"x1/2"MxF	+120°C	30 bar	0402174
3/4"x3/4"MxF	+120°C	30 bar	0402175
1"x1"MxF	+120°C	30 bar	0402176

DESCRIERE


Robinetul cu bilă este robinet sferic cu acționare manuală. Scop: pentru instalarea în conducte ca un dispozitiv de închidere. Mediul de lucru: apă, abur, ulei, aer comprimat, aplicații pneumatice sau hidraulice. Este exclusă instalarea în zone cu risc de îngheț. Temperatura : +120°C
Presiunea maximă de lucru: 30 bar

MATERIALE

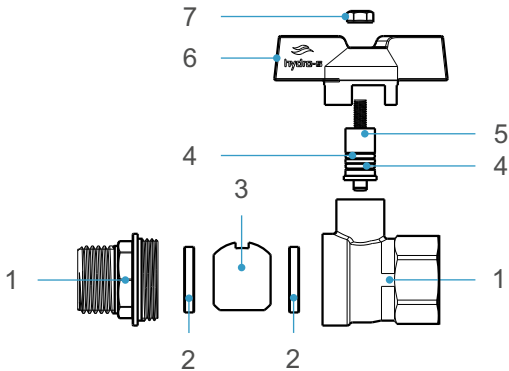

NR.	DESCRIERE	MATERIAL	CULOARE
1	CORP	ALAMĂ	METAL-ARGINTIU
2	GARNITURĂ	PTFE	ALB
3	BILĂ	ALAMĂ	METAL-ARGINTIU
4	O-RING	NBR	NEAGRĂ
5	PISTON	ALAMĂ	GALBEN-AURIU
6	MĂNER	ALUMINIU	ROȘU
7	PIULIȚĂ	OȚEL ZINCAT	METAL-ARGINTIU

DIMENSIUNI

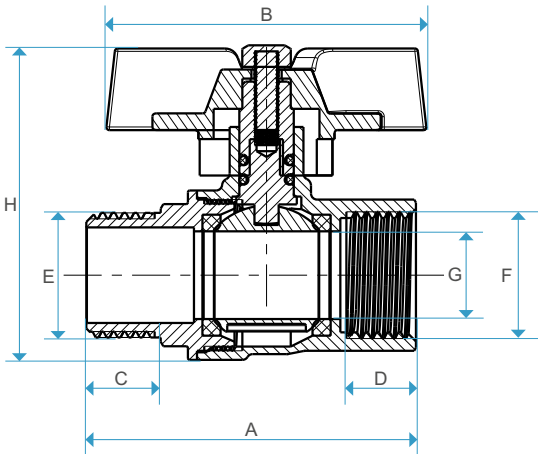

Cod	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (inch)	F (inch)	G (mm)	H (mm)	GREUTATE (gr)
0402174	53	47	10	11	1/2"	1/2"	13	53	123,6
0402175	57	47	10	12	3/4"	3/4"	17	58	177,8
0402176	71	61	14	16	1"	1"	21	71	345,0