


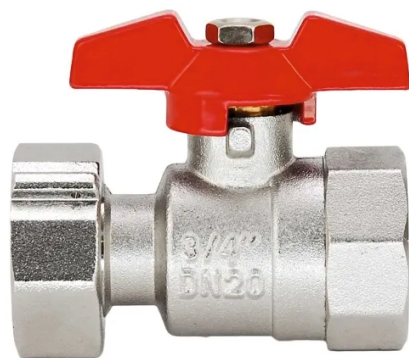

ROBINET CU BILĂ CU SEMIOLANDEZ FXF, FLUTURE

FIȘA TEHNICĂ

CONEXIUNE	TEMPERATURA	PRESIUNE	COD
1/2"x1/2"FxF	+110°C	10 bar	0470113
3/4"x3/4"FxF	+110°C	10 bar	0470114
1"x1"FxF	+110°C	10 bar	0400439


DESCRIERE

Robinetul cu bilă este robinet sferic cu acționare manuală. Scop: pentru instalarea în conducte ca un dispozitiv de închidere. Mediul de lucru: apă, abur, ulei, aer comprimat, aplicații pneumatice sau hidraulice. Este exclusă instalarea în zone cu risc de îngheț.

Temperatura : +110°C


Presiunea maximă de lucru: 10 bar

MATERIALE

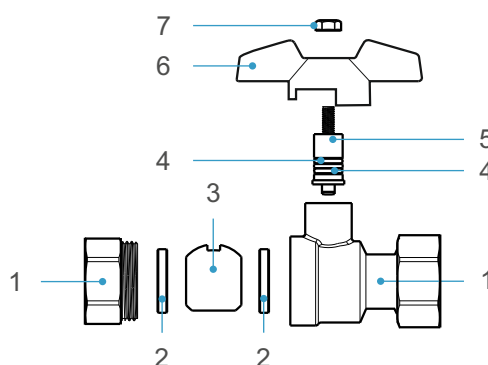

NR.	DESCRIERE	MATERIAL	CULOARE
1	CORP	ALAMĂ	METAL-ARGINTIU
2	GARNITURĂ	PTFE	ALB
3	BILĂ	ALAMĂ	METAL-ARGINTIU
4	O-RING	NBR	NEAGRĂ
5	PISTON	ALAMĂ	GALBEN-AURIU
6	MĂNER	ALUMINIU	ROȘU
7	PIULIȚĂ	OȚEL ZINCAT	METAL-ARGINTIU

DIMENSIUNI

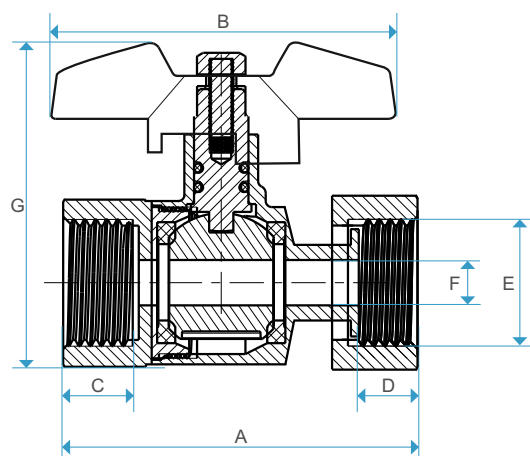

Cod	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (inch)	F (mm)	G (mm)	GREUTATE (gr)
0470113	53	55	9	7	1/2"	10	49	133,2
0470114	62	55	11	9	3/4"	15	54	200,1
0400439	74	49	16	10	1"	15	55	219,7