

ROBINET DE GOLIRE
CU PORTFURTUN




FIȘA TEHNICĂ

CONEXIUNE	TEMPERATURA	PRESIUNE	COD
1/2" Mx15mm	+110°C	20 bar	0470117

DESCRIERE


Robinetul de golire cu cep e utilizează la golirea boilerelor sau a altor instalații în care există lichide. Include garnitură și piuliță pentru etanșare mai sigură.
Temperatura maximă de lucru: +110°C.
Conexiune portfuton: 15 mm.
Conexiune capac: 3/4" F.
Presiunea maximă de lucru: 20 bar.

MATERIALE

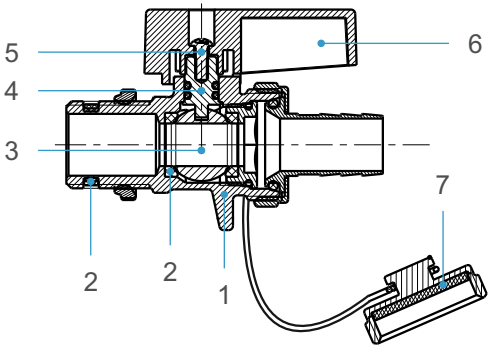

NR.	DESCRIERE	MATERIAL	CULOARE
1	CORP	ALAMĂ	METAL-ARGINTIU
2	GARNITURĂ	PTFE	ALB
3	BILĂ	ALAMĂ	METAL-ARGINTIU
4	PISTON	ALAMĂ	GALBEN-AURIU
5	MĂNER	ALUMINIU	ROȘU
6	ȘURUB	OȚEL ZINCAT	METAL-ARGINTIU
7	CAPAC	ALAMĂ	METAL-ARGINTIU

DIMENSIUNI

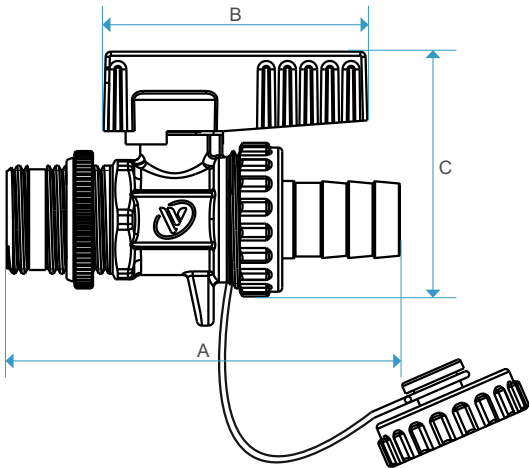

A (mm)	B (mm)	C (mm)	GREUTATE (gr)
76	51	46	140,1