



ROBINET SERVICIU
PLASTIC, HYDRO-S
CU PORTFURTUN




FIȘA TEHNICĂ

CONEXIUNE	TEMPERATURA	PRESIUNE	COD
1/2" Mx3/4" M/15	+60°C	4 bar	7009103

DESCRIERE


Robinetul de sericiu este robinet sferic cu acționare manuală. Scop: pentru instalarea în conducte ca un dispozitiv de închidere. Mediul de lucru: apă.
Posibilitatea conectării la furtun. Este exclusă instalarea în zone cu risc de îngheț.
Temperatura maximă de lucru: +60°C
Presiunea maximă de lucru: 4 bar

MATERIALE

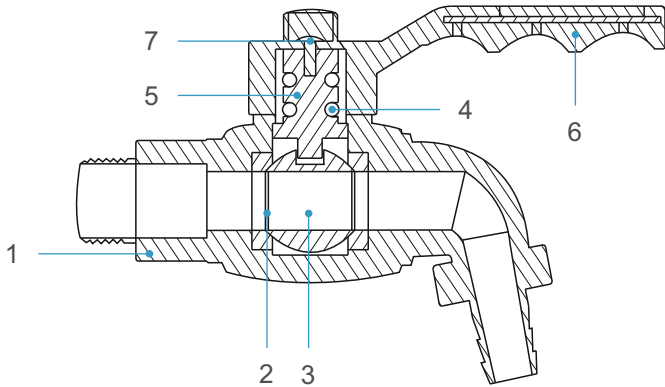

NR.	DESCRIERE	MATERIAL	CULOARE
1	CORP	PLASTIC	ALB
2	GARNITURĂ	PTFE	ALB
3	BILĂ	ALAMĂ	METAL-AURIU
4	O-RING	NBR	NEAGRĂ
5	PISTON	ALAMĂ	METAL-ARGINTIU
6	MĂNER	PLASTIC/ALUMINIU	METAL-ARGINTIU/ORANJ
7	ȘURUB	OȚEL	METAL-AURIU

DIMENSIUNI

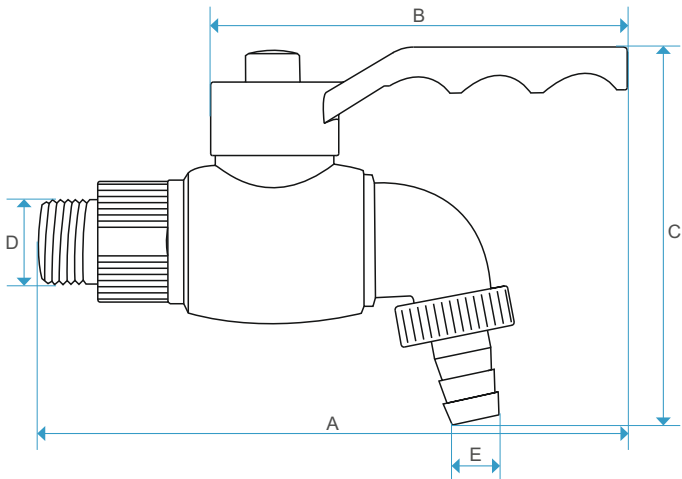

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (inch)	E (mm)	GREUTATE (gr)
134	95	93	1/2"	15	132,1