



ROBINET SERVICIU
HYDRO-S, PLASTIC
CU PORTFURTUN




FIȘA TEHNICĂ

CONEXIUNE	TEMPERATURA	PRESIUNE	COD
1/2"Mx1/2"M/15	+50°C	4 bar	7009198

DESCRIERE


Robinetul de serviciu este robinet sferic cu acționare manuală. Scop: pentru instalarea în conducte ca un dispozitiv de închidere. Mediul de lucru: apă.
Posibilitatea conectării la furtun. Este exclusă instalarea în zone cu risc de îngheț.
Temperatura maximă de lucru: +50°C
Presiunea maximă de lucru: 4 bar

MATERIALE

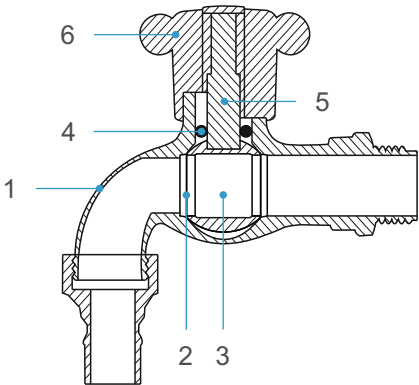

NR.	DESCRIERE	MATERIAL	CULOARE
1	CORP	PLASTIC	ALB
2	GARNITURĂ	PTFE	ALB
3	BILĂ	PLASTIC	ALBĂ
4	O-RING	NBR	NEAGRĂ
5	PISTON	PLASTIC	ALB
6	MÂNER	PLASTIC	ALB/ROȘU

DIMENSIUNI

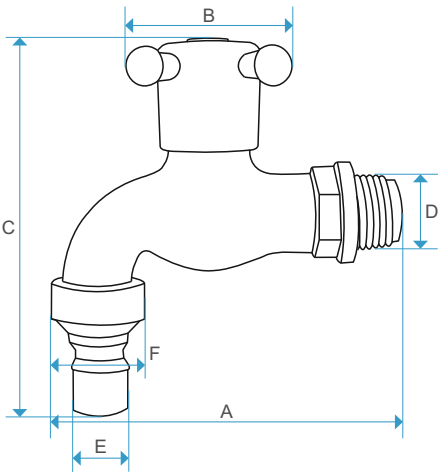

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (inch)	E (mm)	F (inch)	GREUTATE (gr)
97	57	102	1/2"	15	1/2"	52,1