

Electroventil pentru gaz S1050 G3/4"

CARACTERISTICI GENERALE

- Opțiuni largi de presiune, debit și dimensiuni.
- Electroventilele se utilizează cu filtre.
- Electroventilele pot fi instalate în orice poziție fără a fi afectată funcționarea acestora.
- Bobina trebuie utilizată în poziție verticală

CARACTERISTICI ELECTRICE

Lucru Continuu : ED %100
 Clasă de izolare bobină : H (180°C)(IEC 85)
 Impregnarea bobinei : Fibră de sticlă din poliesters
 Temperatura ambientală : -10°C, +60°C
 Grad de protecție : IP65 (ISO 60529) La cerere; IP68
 Conexiune electrică : DIN 46340 cu trei conectori (DIN 43650)
 Specificația conectorului : ISO 4400 / EN 175301-803 Forma A, (Cablul Ø6-8 mm)
 Siguranța electrică : IEC 335
 Tensiuni standard : AC 12V 15VA, 24V 15VA, 48V 15VA, 110V 15VA, 230V 15VA, 230V 24VA, DC 12V 18W, 24V 18W, 48V 18W, 110V

Toleranța Frecvenței : AC -15%, +10% DC -5%, +10%
 Tensiunii : 50 Hz (60 Hz...)

MATERIALE ÎN CONTACT CU FLUIDUL

Corpul : Alamă
 Piese interne : INOX, Alamă
 Sigilii : NBR
 Inel de umbrire : Cupru (EN 12735-1)
 Arcuri, : INOX

OPȚIUNI

Filet Intern: BSP

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscositate Max. : 5°E (-37cST veyă mm²/s)
 Timp de răspuns : Deschidere : 30 ms
 Închidere : 30 ms

Caracteristici sigiliu

NBR : -10°C...+80°C
 EPDM : -10°C...+130°C
 VITON : -10°C...+160°C
 PTFE : -10°C...+180°C
 RUBY : -10°C...+160°C



NORMAL ÎNCHIS

2/2 WAY

ACȚIONARE DIRECTĂ

ΔP=-10°C...+80°C




APĂ



AER



GAZ

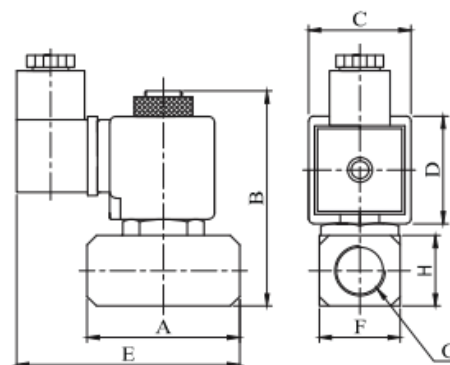

Dimensions (mm)

	G	A	B	C	D	E	F	H
3/8"	50	77	32	38.9	81.2	25	25	
1/2"	50	80	32	38.9	81.2	28	28	
3/4"	55	84	32	38.9	83.7	32	32	
1"	60	92	32	38.9	86.2	40	40	

Simbolul Electroventilului	Tipul Vanei	Conexiune	Orificiu	Presiune min/max		Kv	Temperatură min/max		Greutate	
	S1050	G	mm	Bar	Bar	Lt/min	C°			kg
	7013842	3/4"	10	0	10	4.6	-10	+80	NBR	0,49

