


HIDRANT SUBTERAN

DN 80, PN16



Soluții durabile în infrastructura apei

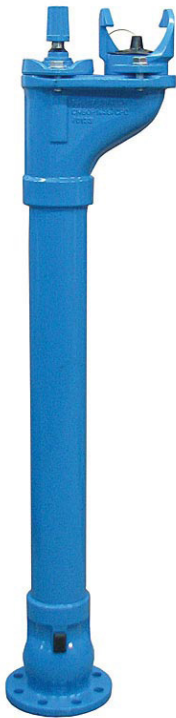

Domenii de utilizare

În instalații de apă, apă potabilă și alte fluide inerte

Caracteristici de proiectare


Hidrant subteran, cu protecție anticorozivă la interior și exterior cu pulbere epoxidică RAL 5005, conform PN-EN 4624, DIN 30677-2.

Execuție/Design: conform PN-EN 14339, PN-EN 1074 – 6

Presiune de lucru: PN16

Dimensiunile flanșelor: conform EN 1092-2

Protecție anticorozivă: internă și externă cu pulbere epoxidică RAL 5015, cu o grosime de min. 80 micron

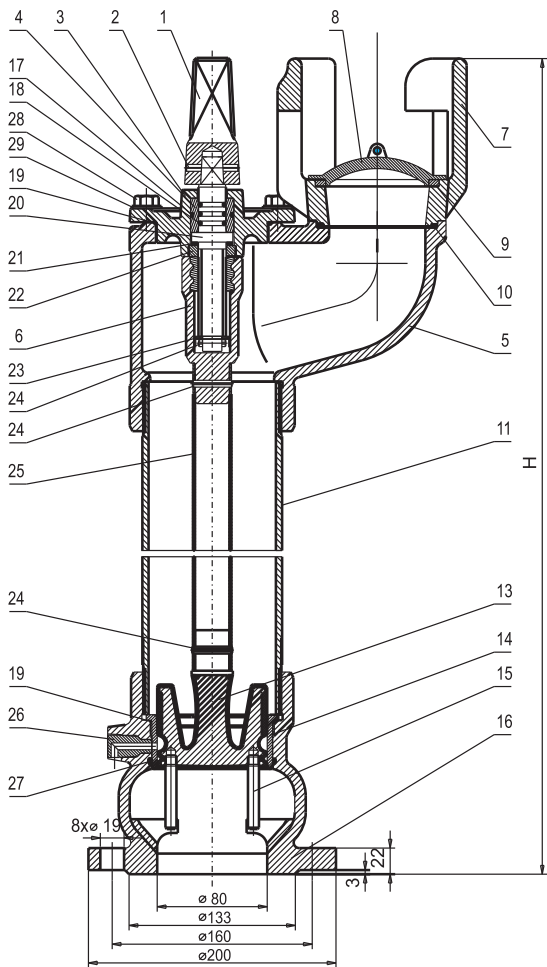

nr.	Denumire componentă	Material
1	Capul tijei	Fontă ductilă EN-GJS-400
2	Bolț	Oțel galvanizat
3	Capac superior	Fontă ductilă EN-GJS-400
4	Bucșa	Poliamidă PA6
5	Corp superior	Fontă ductilă EN-GJS-400
6	Carcasa piuliței Piulița	Fontă ductilă EN-GJS-400 Alamă
7	Cap de conectare	Fontă ductilă EN-GJS-400
8	Capac anti-murdărie	Polipropilenă F-401
9	Inel	Alamă
10	Garnitura	EPDM sau NBR
11	Coloana	Oțel 235
13	Piston de închidere	Fontă ductilă EN-GJS-400 /EPDM
14	Bucșa piston	Poliamidă PA6
15	Tija de ghidare a pistonului	Oțel inox 1.4021
16	Corp inferior	Fontă ductilă EN-GJS-400
17-19	O-ring	EPDM
20	Tija	Oțel inox 1.4021
21	Garnitura	Poliamidă PA6
22	Manșon	Poliamidă PA6
23	Piuliță	Oțel inox 1.4021
24	Tijă 6x40	Oțel galvanizat
25	Țeava tijei	Oțel galvanizat
26	Drenaj	Poliamidă PA6
27	O-ring	EPDM
28	Șurub 10x25	Oțel inox
29	Șaiba	Oțel inox

Sortiment producție, cu dimensiuni

Cod HA	DN	PN	H (hidrant)	Rd (construcție)	Corp superior x Coloană x Corp inferior
0404176	80	16	750	1000	EN-GJS-400 x Oțel x EN-GJS-400
0404177	80	16	1000	1250	EN-GJS-400 x Oțel x EN-GJS-400