



REDUCTOR DE PRESIUNE, ITAP

FIȘA TEHNICĂ

CONEXIUNE	TEMPERATURA	PRESIUNE	COD
1/2" FxF	+80°C	3 bar	0410805
3/4" FxF	+80°C	3 bar	0410806

DESCRIERE

Reductorul de presiune este destinat a fi utilizat în instalațiile pentru distribuție de apă rece și alte instalații unde temperatura de lucru a fluidului nu depășește +80°C. Este utilizat pentru reducerea presiunii fluidului la intrarea în circuitele instalațiilor.


Temperatura maximă de lucru: +80°C

Presiunea maximă intrare: 15 bar .

Presiunea prestabilă la ieșire: 3 bar.


Diapazon de reglare a presiunii la ieșire: 1-4 bar.

MATERIALE

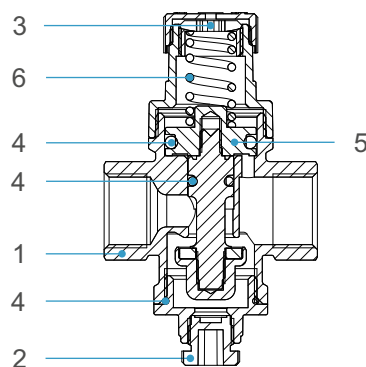

NR.	DESCRIERE	MATERIAL	CULOARE
1	CORP	ALAMĂ	METAL-ARGINTIU
2	CAPAC MANOMETRU	NAILON	MARO
3	REGULATOR PRESIUNE	ALAMĂ	GALBEN-AURIU
4	GARNITURI	NBR	NEGRE
5	DIAFRAGMĂ	ALAMĂ	GALBEN-AURIU
6	ARC	OȚEL INOXIDABIL	METALIC

DIMENSIUNI

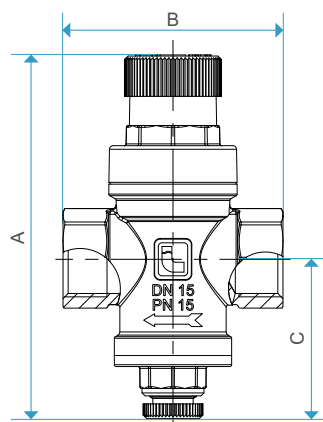

COD	A (mm)	B (mm)	C (mm)	GREUTATE (gr)
0410805	100	60	43	380,0
0410806	100	60	43	400,0