




**Hydro
Systems**

CARACTERISTICILE

Cadru pentru WC, cu acționare mecanică




Robinet din alamă de calitate înaltă,



Zgomot redus < 27dB(A),
Rezervor acoperit cu
spumă, anti-condens.



Rezervor din HDP.E, durată
de viață 50 ani.

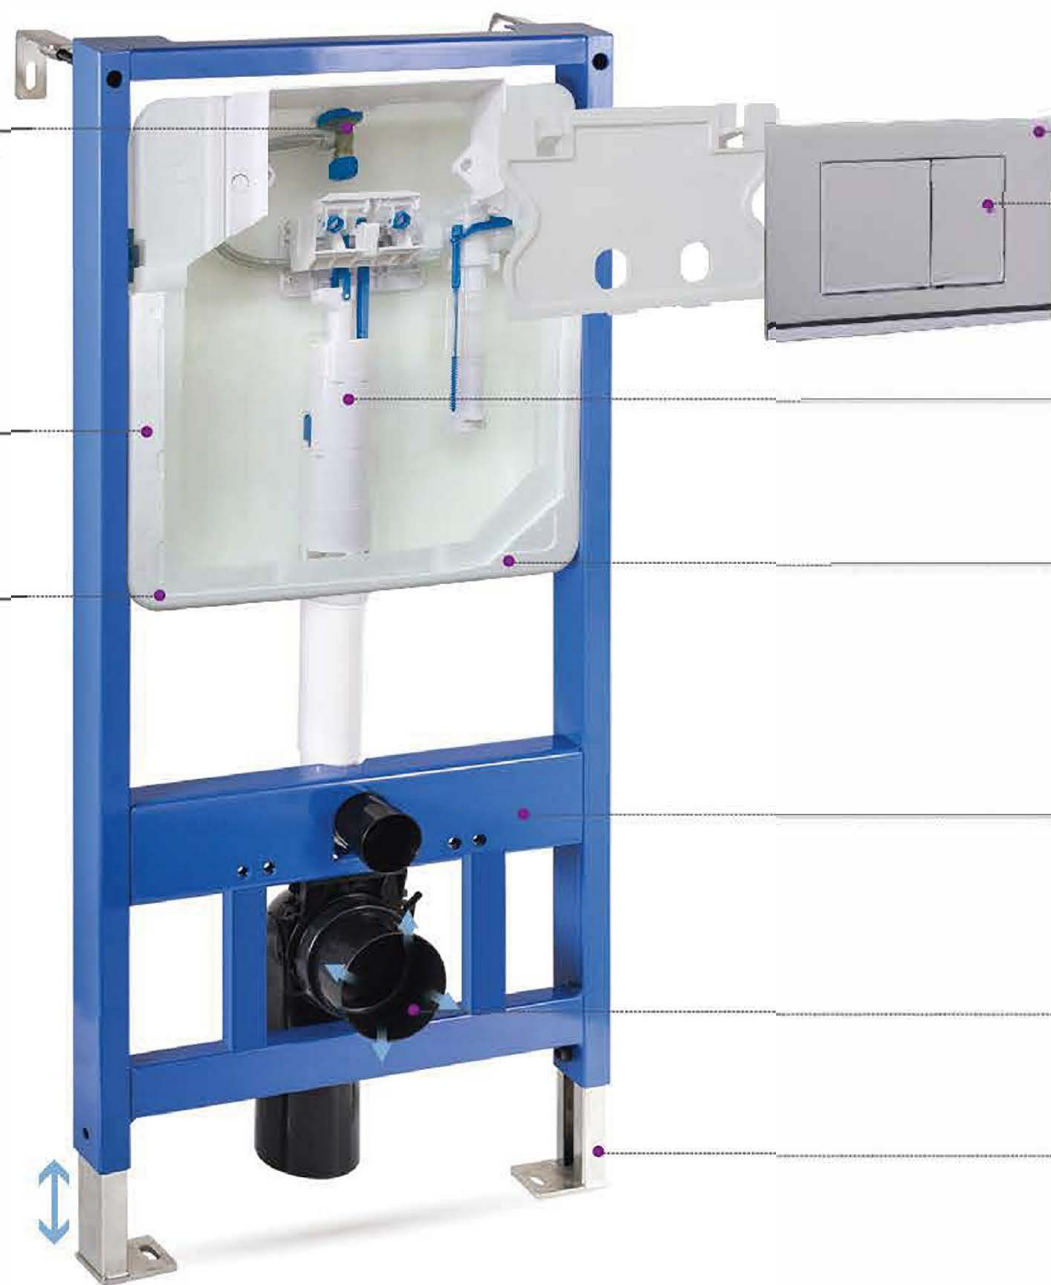


Instalare / reparație rapidă și ușoară.



Economie de spațiu, curățenie ușoară



Robinetul de scurgere, utilizare
de mai mult de 200,000 ori.

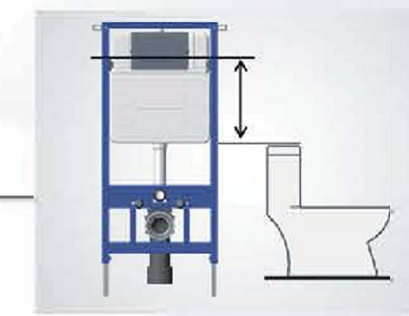

Cadru mai puternic



Încărcare până la 400kg .



Cot pentru scurgere ajustabil :
sus și jos, în față și în spate.



Picior din oțel galvanizat ajustabil de la 80 la 200mm.

Economie de spațiu

ZGOMOT REDUS
<27dB(A)

CADRU PENTRU WC CU ACȚIONARE MECANICĂ



- Cadru WC cu acționare mecanică,
acționare frontală

grosimea rezervorului - 80mm

APLICARE

Pentru instalarea WC suspendate pe
construcții solide sau gips-carton

CARACTERISTICI

Volum de spălare reglabil 6/4L sau 4.S/3L
Conducta de scurgere reglabilă:
în sus și în jos: 90mm - 115mm;
în față și în spate: 116mm - 146mm
Conexiunea apei pe partea de sus

Cadru autoportant, înălțimea de 1112 mm
Rezervor acoperit cu spumă anti condens
Vopsit cu pulbere, culoare Albastră
Braț galvanizat reglabil 135-190mm
Picior galvanizat reglabil 0-220mm

