

VANĂ AERISIRE – DEZAERISIRE

CU EFECT DUBLU, DIN FONTĂ, CU FLANȘĂ
PN16



Soluții durabile în infrastructura apei




Domenii de utilizare

În instalații de apă, apă potabilă și alte fluide inerte cu temperatura de maxim 70°C, pentru eliminarea aerului din conducte și/sau aerisirea instalației

Date tehnice

- Execuție/Design: conform EN 1074 – 4
Presiune de lucru: PN16
Lungime între flanșe: conform EN 558 – 1, seria 14
Dimensiunile flanșelor: conform EN 1092-2
Temperatura de lucru: 0 - 70°C
Protecție anticorozivă: internă și externă cu pulbere epoxidică RAL 5005, grosime ≥250µm

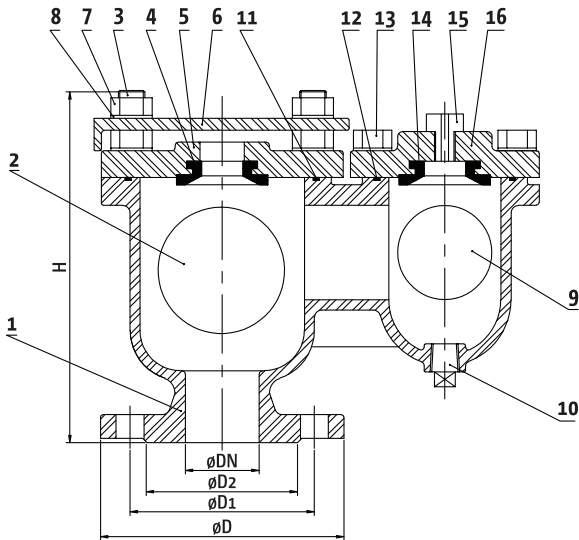

nr.	Denumire componentă	Material
1	Corp	Fontă ductilă EN-GJS-500-7 (GGG50)
2	Bilă 1	Plastic ABS
3	Șurub	Inox
4	Garnitură 1	EPDM
5	Capac 1	Fontă ductilă EN-GJS-500-7 (GGG50)
6	Capac 2	Fontă ductilă EN-GJS-500-7 (GGG50)
7	Piuliță	Inox
8	Șaibă	Inox
9	Bilă 2	Plastic ABS
10	Dop	Alamă DIN CuZn37Pb2
11	Garnitură 2	EPDM
12	Garnitură 3	EPDM
13	Șurub	Inox
14	Garnitură 4	EPDM
15	Dop	Alamă DIN CuZn37Pb2
16	Capac 3	Fontă ductilă EN-GJS-500-7 (GGG50)

Sortiment producție, cu dimensiuni

Cod	DN	PN	D	D1	D2	B	f	n-d	H
7006454	50	10/16	165	125	99	19	3	4x19	216
7006455	80	10/16	200	160	132	19	3	8x19	246
7006456	100	10/16	220	180	158	19	3	8x19	246