



# SUPSPĂ DE SENS CU CLAPETĂ HYDRO-S

## FIȘA TEHNICĂ



**Hydro  
Systems**

| CONEXIUNE        | TEMPERATURA | PRESIUNE | COD     |
|------------------|-------------|----------|---------|
| 1/2"x1/2"FxF     | +90°C       | 16 bar   | 0470030 |
| 3/4"x3/4"FxF     | +90°C       | 16 bar   | 0470031 |
| 1"x1"FxF         | +90°C       | 12 bar   | 0470032 |
| 1 1/4"x1 1/4"FxF | +90°C       | 10 bar   | 0470033 |
| 1 1/2"x1 1/2"FxF | +90°C       | 10 bar   | 0470034 |
| 2"x2"FxF         | +90°C       | 10 bar   | 0470035 |


### DESCRIERE

Supapa de sens cu clapetă este destinată utilizării în rețelele de distribuție apă caldă și rece sau sisteme de încălzire. Asigură circulația apei într-un singur sens, cu respectarea sensului de circulația apei.

Temperatura maximă : +90°C


Presiunea maximă de lucru: 10 - 16 bar

### MATERIALE

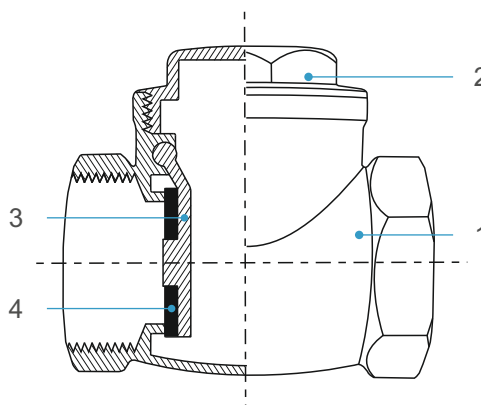

| NR. | DESCRIERE | MATERIAL | CULOARE      |
|-----|-----------|----------|--------------|
| 1   | CORP      | ALAMĂ    | GALBEN-AURIU |
| 2   | CAPAC     | OȚEL     | GALBEN-AURIU |
| 3   | PLACĂ     | ALAMĂ    | GALBEN-AURIU |
| 4   | GARNITURĂ | CAUCIUC  | NEAGRĂ       |

### DIMENSIUNI

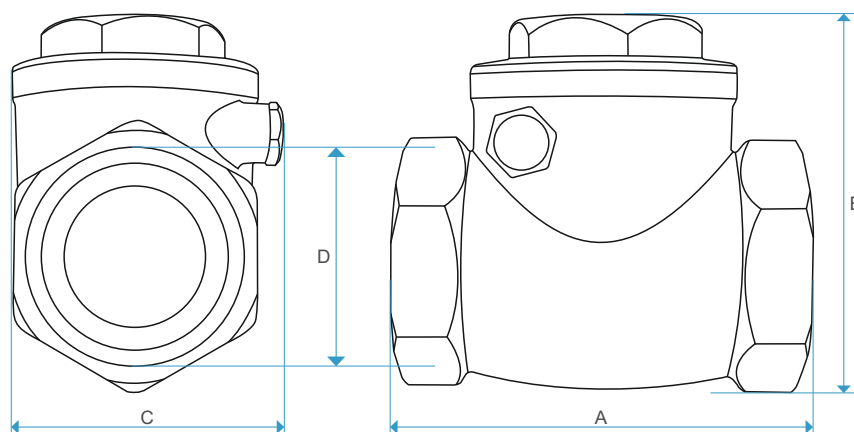

| Cod     | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (inch) | GREUTATE (gr) |
|---------|--------|--------|--------|----------|---------------|
| 0470030 | 46     | 48     | 37     | 1/2"     | 129,7         |
| 0470031 | 56     | 54     | 41     | 3/4"     | 199,8         |
| 0470032 | 66     | 62     | 46     | 1"       | 285,9         |
| 0470033 | 77     | 73     | 51     | 1 1/4"   | 489,0         |
| 0470034 | 85     | 82     | 59     | 1 1/2"   | 653,0         |
| 0470035 | 104    | 99     | 72     | 2"       | 1023,0        |