


TERMOSTAT DE ȚEAVĂ CU SONDĂ

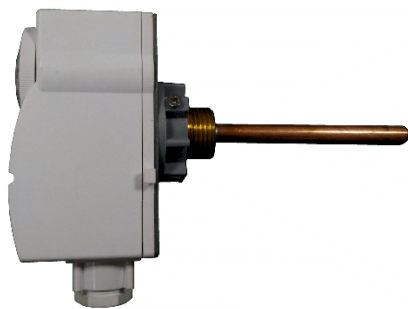

FIȘA TEHNICĂ

CONEXIUNE	TEMPERATURA	SONDĂ	COD
1/2"	+90°C	10cm/8mm	0920080

DESCRIERE

Termostatul de țeavă cu sondă este destinat reglării automate a cazanelor, pompelor de caldură și a altor echipamente termice. Se instalează în conducta agentului termic sau în boiler.


Diapazon reglare temperatură: +20°C...+90°C.

Temperatura maximă de lucru: +110°C.

Grad de protecție: IP40.


Rețea: 250V~ 16(4)A.

MATERIALE

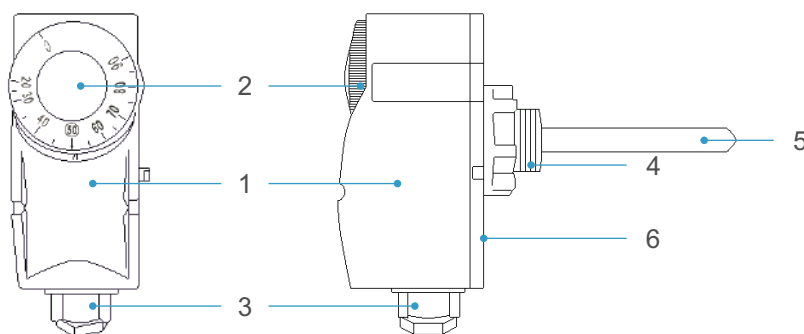

NR.	DESCRIERE	MATERIAL	CULOARE
1	CORP	ABS	ALB
2	ROATĂ REGLAJ TEMPERATURĂ	ABS	ALBĂ
3	CONEXIUNE REȚEA	ABS	ALBĂ
4	CONEXIUNE FILET	ALAMĂ	GALBEN-AURIU
5	SONDĂ	CUPRU	ROȘU-AURIU
6	PLACĂ SPATE	OȚEL INOXIDABIL	METALIC

DIMENSIUNI

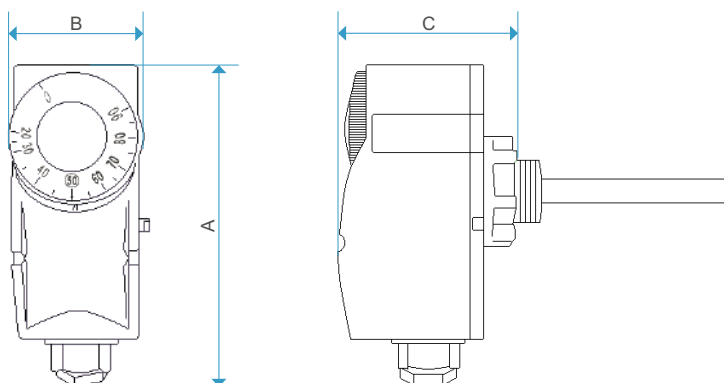

A (mm)	B (mm)	C (mm)	GREUTATE (gr)
105	43	60	218,3