

ROBINET CU BILĂ CU DRENAJ, MANETĂ

FIȘA TEHNICĂ




CONEXIUNE	TEMPERATURA	PRESIUNE	COD
1/2"x1/2" Fx F	+110°C	25 bar	0470095
3/4"x3/4" Fx F	+110°C	25 bar	0470096
1"x1" Fx F	+110°C	25 bar	0470097
1 1/4"x1 1/4" Fx F	+110°C	20 bar	0470098
1 1/2"x1 1/2" Fx F	+110°C	20 bar	0470099
2"x2" Fx F	+110°C	20 bar	0470100

DESCRIERE


Robinetul cu bilă este destinat pentru instalarea în conducte ca un dispozitiv de închidere. Mediul de lucru: apă, abur, ulei, aer comprimat, aplicații pneumatice sau hidraulice. Permite montarea manometrului la 1/4". Este exclusă instalarea în zone cu risc de îngheț. Temperatura : +110°C
Conexiuni laterale drenaj: 1/4", stânga și dreapta

MATERIALE

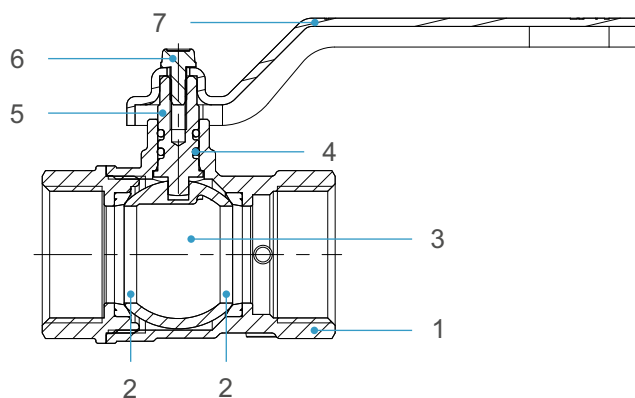

NR.	DESCRIERE	MATERIAL	CULOARE
1	CORP	ALAMĂ	METAL-ARGINTIU
2	GARNITURĂ	PTFE	ALB
3	BILĂ	ALAMĂ	METAL-ARGINTIU
4	O-RING	NBR	NEAGRĂ
5	PISTON	ALAMĂ	GALBEN-AURIU
6	MÂNER	OȚEL INOXIDABIL	ROȘU
7	ȘURUB	OȚEL ZINCAT	METAL-ARGINTIU

DIMENSIUNI

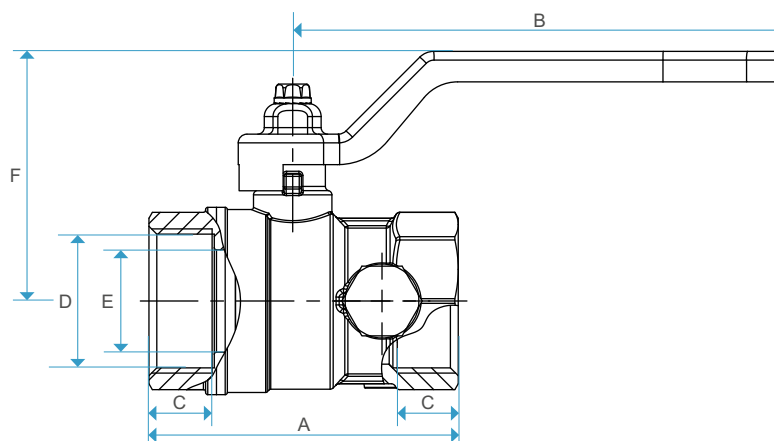

Cod	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (inch)	E (mm)	F (mm)	GREUTATE (gr)
0470095	53	80	12	1/2"	14	40	202,7
0470096	58	113	12	3/4"	18	54	319,7
0470097	71	113	15	1"	23	57	455,0
0470098	81	140	13	1 1/4"	29	67	705,0
0470099	95	140	17	1 1/2"	36	72	900,0
0470100	108	158	19	2"	47	94	1575,0