

ROBINET CU BILĂ CU OLANDEZ MxF, FLUTURE FIȘA TEHNICĂ




CONEXIUNE	TEMPERATURA	PRESIUNE	COD
1/2"x1/2"MxF	+120°C	20 bar	6200150
3/4"x3/4"MxF	+120°C	20 bar	6200200
1"x1"MxF	+120°C	16 bar	6200250
1 1/4"x1 1/4"MxF	+120°C	16 bar	6200320

DESCRIERE


Robinetul cu bilă cu plandez este robinet sferic cu acționare manuală. Scop: pentru instalarea în conducte ca un dispozitiv de închidere. Mediul de lucru: apă, abur, ulei, aer comprimat, aplicații pneumatice, hidraulice. Nu se instalează în zone cu risc de îngheț.
Temperatura : +120°C
Presiunea de lucru: 16-20 bar

MATERIALE

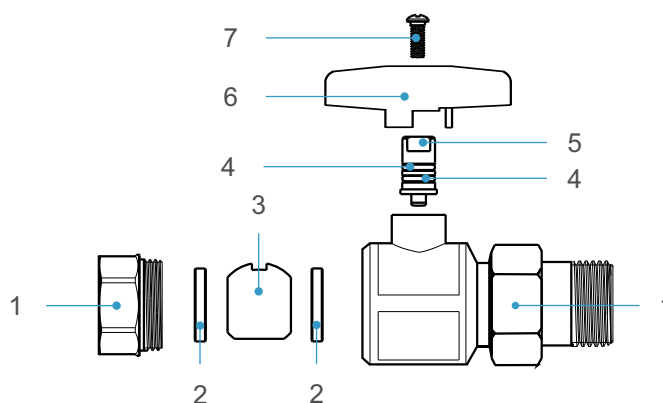

NR.	DESCRIERE	MATERIAL	CULOARE
1	CORP	ALAMĂ	METAL-ARGINTIU
2	GARNITURĂ	PTFE	ALB
3	BILĂ	ALAMĂ	METAL-ARGINTIU
4	O-RING	NBR	NEAGRĂ
5	PISTON	ALAMĂ	GALBEN-AURIU
6	MĂNER	ALUMINIU	ROȘU
7	ȘURUB	OȚEL ZINCAT	METAL-ARGINTIU

DIMENSIUNI

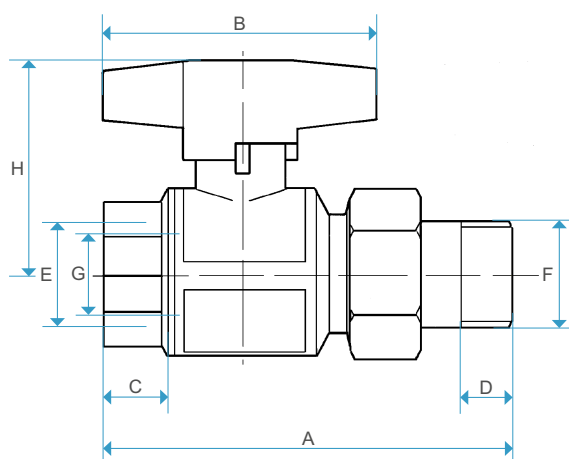

Cod	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (inch)	F (inch)	G (mm)	H (mm)	GREUTATE (gr)
6200150	78	60	13	10	1/2"	1/2"	14	40	259,6
6200200	84	60	13	11	3/4"	3/4"	19	43	365,0
6200250	98	70	14	12	1"	1"	25	50	590,0
6200320	115	70	17	13	1 1/4"	1 1/4"	31	65	820,0